プール仕様

水平型ユニットヒーター

ズバリ!! 特価でご奉仕！

木村工機株式会社

❶ GTP2-HM型

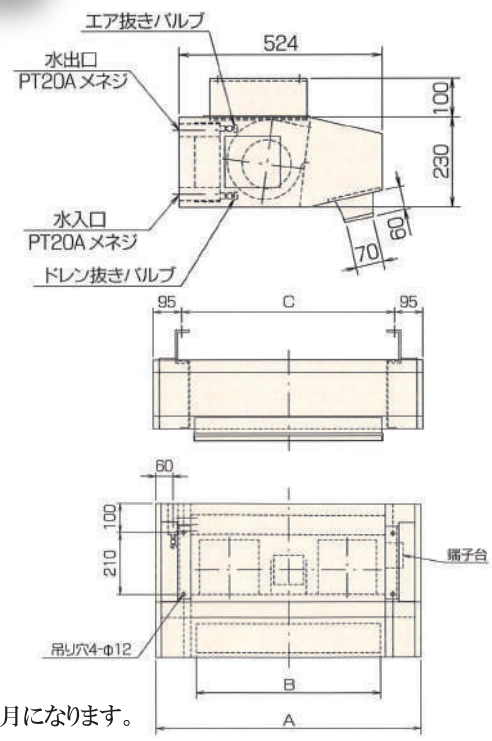

・天井部に設置の威圧感がないスリムなデザイン
・上部の積熱層を帯状に下方へ吹き出すので暖房効果が抜群
・ノズル形ケーシングにより気流を加速し、長い到達距離が可能
・専用モータにより、室内温水プール、乾燥室などに最適

GTP2-80HM

サイズ（mm）

型番	A	B	C
GTP2-80HM	1560	1290	1370
GTP2-120HM	2000	1730	1810

お申込の際は配管取付位置をお知らせください。 受注組立のため納期は約2～3ヶ月になります。

新型 水着脱水機

❷ TDS－218H（直結排水）

❸ TDS－218H（着脱式）

（容量：約 10L/ 満水検知水量）

外形寸法	W392*D362*H870
電源	100V 50/60H 10A
消費電力	125W
保護装置	漏電ブレーカー（定格遮断電流 15A）（漏電感度電流 10mA）
脱水容量	350g（乾燥状態）800g（濡れた状態）
脱水回転数	3,500rpm
アラーム表示	排水タンク満水 各種異常表示

プールカバーシート

❹ クロスラム保温シート

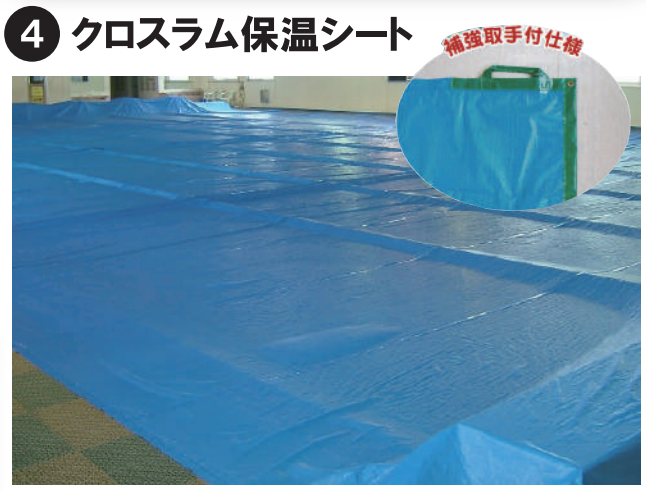

〈参考〉

●5コース（1.8m）×25mの場合

11m×8m×4 枚 =352 ㎡
補強取手無し。
有りの場合 +￥3,500（税別）

●7コース（2m）×25mの場合

16m×8m×4 枚 =512 ㎡
補強取手無し。

上記サイズは参考サイズです。 まずはお問合せください！
お見積りさせていただきます。

❺ プールカバーシート

●TPK-500

サイズ：幅 1 m× 長さ 26m× 厚さ 3mm
重　量：8.5kg

●TPK-550

サイズ：幅 1.8m× 長さ 26m× 厚さ 3mm
重　量：13kg