


この冬はなんとか乗り越えたけれど…。効率も落ちてきた…。サビや落下事故も気になるところ…。
そろそろ交換のタイミング？ お気軽にお電話ください。

1台からの対応が可能です。

ユニットヒーターは受注後の組立のため発注から2～3ヶ月後の納品となります。
 (製品は車上渡し、取付けは御社の設備工事業者様で)

プール仕様 水平型ユニットヒーター

GTP2-HZ型

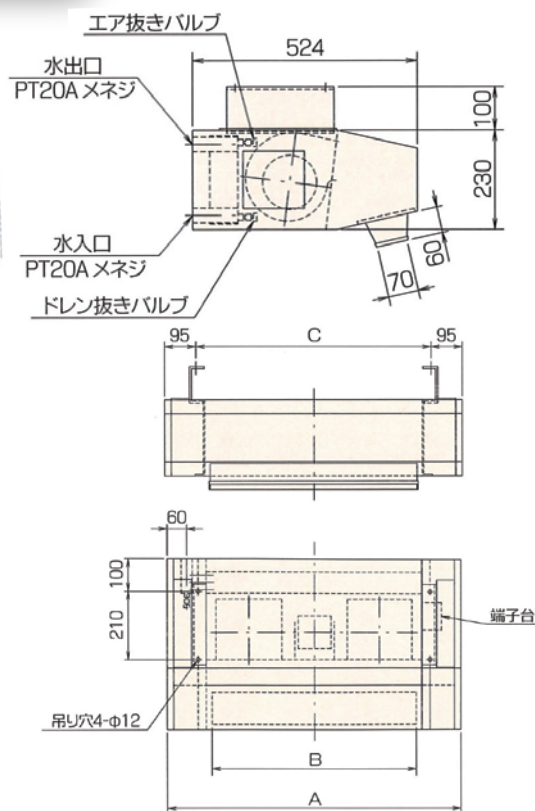

- ・天井部に設置の威圧感がないスリムなデザイン
- ・上部の積熱層を帯状に下方へ吹き出すので暖房効果が抜群
- ・ノズル形ケーシングにより気流を加速し、長い到達距離が可能
- ・専用モータにより、室内温水プール、乾燥室などに最適

■サイズ

型番	A	B	C
GTP2-40HZ	900	630	710
GTP2-60HZ	1120	850	930
GTP2-80HZ	1560	1290	1370
GTP2-120HZ	2000	1730	1810

■定価 (フィルター無・税別)

GTP2-40HZ	…	753,000円
GTP2-60HZ	…	882,000円
GTP2-80HZ	…	1,267,000円
GTP2-120HZ	…	1,496,000円

お申込の際は配管取付位置をお知らせください。
 受注組立のため納期は約2～3ヶ月になります。

**迅速にお見積り
 させていただきます。**

■仕様表

型番		40	60	80	120
風量	m³/min	18	25	38	50
	m³/h	1080	1500	2280	3000
暖房能力	kW	6.40	9.06	13.28	18.13
水量	l/min	9.2	13.0	19.1	26.0
水圧損失	kPa	3.5	6.8	2.7	5.4
熱交換コイル		9.53φ銅管・高性能アルミフィン			
コイル内容積	C.C.	1070	1420	2130	2840
ファン		アルミニウム板製 両吸込多翼形			
モータ	タイプ	耐湿形密閉コンデンサーラン1φ×100V			
消費電力 (W)	50Hz	145	170	290	360
	60Hz	215	260	460	540
運転電流 (A)	50Hz	1.5	1.7	3.0	3.6
	60Hz	2.2	2.7	4.7	5.4
風量制御		ON-OFFまたはH・M・L 3段切換(スイッチは別売品)			
騒音値	dB・A	52	53	54	55
配管径	水出入口	20A PTメネジ			
ケーシング		溶融亜鉛メッキ鋼板 アクリル系樹脂塗装			
ボルト類		鋼製 溶融亜鉛メッキ+塗装 及び ストロングジグ・Jコート			
重量 (kg)	露出形	37	45	60	72
	埋込形	32	40	55	67

設計条件…入口温水温度60℃ 入口空気温度30℃
 騒音値は吹出口より2.0m、下方2.0mで吸込音・吐出音を含む算術値です。

木村工機株式会社

JSS からの納入実績多数!! お気軽にお問い合わせください。



株式会社 **ジェイエスエス**

〒550-0001 大阪府大阪市西区土佐堀 1-4-11

HP: <http://www.jss-group.co.jp>

日本スイミングクラブ協会 賛助会員



東証上場：証券コード6074

お問合せ



06-6449-6128

(株)ジェイエスエス本社 商品部直通

FAX. **06-6449-6138**

e-mail: jss6128@jss-group.co.jp

お気軽に
 お電話ください。